

BEST AVAILABLE COPY

40714

Thursday, April 14, 2005

Patent Family Search JP 07-500715

Welcome to DIALOG

Set	Items	Description
---	-----	-----

? b 351

File 351:Derwent WPI 1963-2005/UD,UM &UP=200523
(c) 2005 Thomson Derwent

Set	Items	Description
---	-----	-----

? s pn=jp 07500715

S1	1	PN=JP 07500715
----	---	----------------

? t s1/9/all

1/9/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

009746576 **Image available**

WPI Acc No: 1994-026427/199403

Related WPI Acc No: 1995-374020; 1996-268851; 2000-062100; 2001-578837;
2002-424929

XRFX Acc No: N94-020510

Accessing appts. for auxiliary information of broadcast programme
e.g.

for audience monitoring statistics - has user selection switch which
identifies programme, enabling programme information to be
transmitted to
unit by telephone line

Patent Assignee: MANKOVITZ R J (MANK-I); MONKOVITZ R J (MONK-I); ROY J
M

(ROYJ-I)

Inventor: MANKOVITZ R J

Number of Countries: 045 Number of Patents: 016

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
WO 9400842	A1	19940106	WO 93US5939	A	19930622	199403 B
AU 9346444	A	19940124	AU 9346444	A	19930622	199420
EP 604639	A1	19940706	EP 93916667	A	19930622	199426
			WO 93US5939	A	19930622	
TW 224554	A	19940601	TW 93110826	A	19931221	199426
JP 7500715	W	19950119	WO 93US5939	A	19930622	199512
			JP 94502519	A	19930622	
EP 604639	A4	19941109	EP 93916667	A		199534
AU 668751	B	19960516	AU 9346444	A	19930622	199627
CN 1104392	A	19950628	CN 93113000	A	19931221	199728 N
EP 604639	B1	19980826	EP 93916667	A	19930622	199838
			WO 93US5939	A	19930622	
DE 69320609	E	19981001	DE 93620609	A	19930622	199845
			EP 93916667	A	19930622	
			WO 93US5939	A	19930622	
ES 2123060	T3	19990101	EP 93916667	A	19930622	199907
MX 188990	B	19980525	MX 938144	A	19931217	200029 N
JP 2004166214	A	20040610	JP 94502519	A	19930622	200438
			JP 2003180075	A	20030624	
CA 2115772	C	20040817	CA 2115772	A	19930622	200455
			WO 93US5939	A	19930622	
JP 3570634	B2	20040929	WO 93US5939	A	19930622	200465
			JP 94502519	A	19930622	
CN 1054484	C	20000712	CN 93113000	A	19931221	200470 N

Priority Applications (No Type Date): US 92901735 A 19920622; CN
93113000 A

19931221; MX 938144 A 19931217

Cited Patents: US 17023; US 5155762; US 5162905; US 4887308; US
5063610; US

5119507; WO 9111062

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
WO 9400842	A1	E	33	G11B-017/22	

Designated States (National): AT AU BB BG BR CA CH CZ DE DK ES FI GB
HU

JP KP KR LK LU MG MN MW NL NO NZ PL PT RO RU SD SE SK UA US
Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LU MC
NL

OA PT SE
AU 9346444 A G11B-017/22 Based on patent WO 9400842
EP 604639 A1 E 33 G11B-017/22 Based on patent WO 9400842
Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU
MC

NL PT SE
TW 224554 A H04B-009/00
JP 7500715 W 1 H04H-009/00 Based on patent WO 9400842
EP 604639 A4 G11B-017/22
AU 668751 B H04N-017/00 Previous Publ. patent AU 9346444
Based on patent WO 9400842
CN 1104392 A H04H-009/00
EP 604639 B1 E H04H-009/00 Based on patent WO 9400842
Designated States (Regional): BE DE DK ES FR GB IT NL
DE 69320609 E H04H-009/00 Based on patent EP 604639
Based on patent WO 9400842
ES 2123060 T3 H04H-009/00 Based on patent EP 604639
MX 188990 B G11B-017/022
JP 2004166214 A 23 H04H-001/00 Div ex application JP 94502519
CA 2115772 C E G11B-017/22 Based on patent WO 9400842
JP 3570634 B2 17 H04H-009/00 Previous Publ. patent JP 7500715
Based on patent WO 9400842
CN 1054484 C H04H-009/00

Abstract (Basic): WO 9400842 A

A user may instantaneously identify a broadcast programme (100)
by

means of a switch (116). An identification of the station
broadcasting

the programme, the time and date of the broadcasting program is
registered in a memory e.g. RAM (203), upon activation of the
switch.

The identification is then sent to a centre, in which a schedule of
the

broadcast programmes is stored, along with other auxiliary
information.

A CPU (201) is connected to a display controller (204)
governing a

display (101), and a control clock (206). The CPU also controls a
digital tuner (207) and a tape recorder control circuit (210).

From the programme identification, information can be retrieved
and

sent to the user. The identification information from the user is
stored by the centre and used to compile audience monitoring
statistics.

USE/ADVANTAGE - For radio and television. Simple provision of
auxiliary information. Provides accurate information.

Dwg.1,2/9

Title Terms: ACCESS; APPARATUS; AUXILIARY; INFORMATION; BROADCAST;
PROGRAMME; AUDIENCE; MONITOR; STATISTICAL; USER; SELECT; SWITCH;
IDENTIFY

; PROGRAMME; ENABLE; PROGRAMME; INFORMATION; TRANSMIT; UNIT;

TELEPHONE;
LINE
Derwent Class: W02; W03; W04
International Patent Class (Main): G11B-017/022; G11B-017/22; H04B-
009/00;
H04H-001/00; H04H-009/00; H04N-017/00
International Patent Class (Additional): G06F-013/10; H04B-001/16;
H04L-029/02; H04N-001/00; H04N-007/08
File Segment: EPI
Manual Codes (EPI/S-X): W02-C05; W02-D05; W02-F04B; W03-A18A1; W03-B09;
W04-B12C

2

特表平7-500715

第7部門第3区分

(43)公表日 平成7年(1995)1月19日

(51)Int.Cl.⁴

H04H 9/00

識別記号

庁内整理番号

F I

2116-5K

Cover

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 11 頁)

(21)出願番号 特願平6-502519
 (86)(22)出願日 平成5年(1993)6月22日
 (85)翻訳文提出日 平成6年(1994)2月22日
 (86)国際出願番号 PCT/US93/05939
 (87)国際公開番号 WO94/00842
 (87)国際公開日 平成6年(1994)1月6日
 (31)優先権主張番号 901, 735
 (32)優先日 1992年6月22日
 (33)優先権主張国 米国(US)


(71)出願人 モンコビッツ, ロイ, ジェイ.
 アメリカ合衆国 カリフォルニア州
 91316 エンチーノ, メドレイ ドライブ,
 18057
 (72)発明者 モンコビッツ, ロイ, ジェイ.
 アメリカ合衆国 カリフォルニア州
 91316 エンチーノ, メドレイ ドライブ,
 18057
 (74)代理人 弁理士 大塚 康徳 (外1名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 放送番組識別と番組関連情報アクセスのための装置と方法

(57)【要約】

放送番組の補助情報を提供するための装置(100)である。スイッチ(116)を操作することによりユーザは放送中の番組を即座に識別することができる。そのスイッチの操作により、その番組を放送している放送局およびその番組を放送する日時の識別情報が、放送者が提供を望む他の補助情報とともにメモリに格納される。番組識別情報より、そのような情報は検索され、ユーザに送信される。ユーザからの識別情報はセンタにより蓄積され、視聴者モニタ統計として収集される。

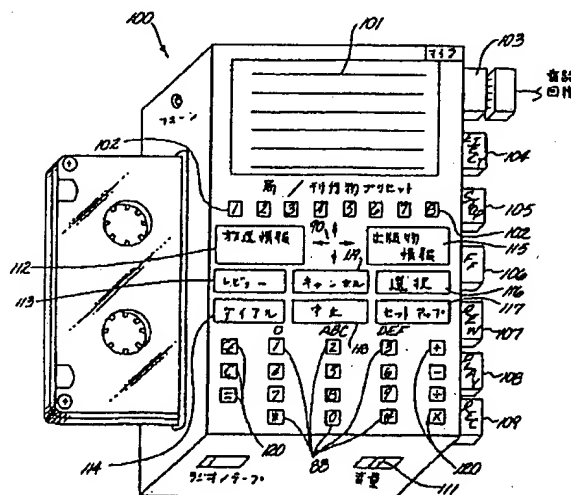

請 求 の 範 囲

1. 放送番組に関する補助情報にアクセスする装置であって、メモリと、視聴者から入力信号を受信する手段と、時間を測る手段と、前記入力信号に応じて、該入力信号を受信した時刻の関数として前記番組の第1の識別情報を提供する手段と、前記第1の識別情報を前記メモリに記憶する手段とを備えることを特徴とする装置。
2. 前記識別情報提供手段に接続され、前記時間を提供する時計を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の装置。
3. 前記第1の識別情報を前記補助情報を記憶している番組情報検索システムに伝送する手段を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の装置。
4. 前記伝送手段は、前記第1の識別情報を電話回線を介して番組情報検索システムに伝送するための2重トーン多重周波数生成部を備えることを特徴とする請求項3に記載の装置。
5. 前記補助情報を番組情報検索システムから受信するための手段を更に備えることを特徴とする請求項3に記載の装置。
6. 前記補助情報を受信する前記手段は、2重トーン多重周波数で符号化された前記補助情報を受信する手段を備えることを特徴とする請求項5に記載の装置。
7. 前記補助情報を受信する前記手段はレコーダーを備え、番組情報検索システムからの信号に応じて選択的に該レコーダーをオンあるいはオフにする手段を備えることを特徴とする請求項1に記載の装置。
16. 前記補助情報を受信する前記手段はレコーダーを備え、番組情報検索システムからの信号に応じて選択的に該レコーダーをオンあるいはオフにする手段を備えることを特徴とする請求項14に記載の装置。
17. 前記レコーダーはカセットテープレコーダーであることを特徴とする請求項16に記載の装置。
18. 視聴者と放送局との間で情報の通信を行うシステムであって、放送局からの放送番組に関する情報を記録する電子番組情報検索システムと、該電子番組情報検索システムに接続され、視聴者からの要求を受信する手段と、該要求に応じて、該要求で指定された情報を取り出し、該情報を視聴者に伝送する手段とを備えることを特徴とするシステム。
19. 前記要求を電話回線を介して受信する手段を更に備えることを特徴とする請求項18に記載のシステム。
20. 前記情報を電話回線を介して視聴者に伝送する手段を更に備えることを特徴とする請求項18に記載のシステム。
21. 前記情報の伝送前に2重周波数多重トーン信号を生成して記録装置をオンにし、前記伝送の終了後に2重周波数多重トーン信号を生成して該記録装置をオフにする手段を更に備えることを特徴とする請求項20に記載のシステム。
22. 前記番組が放送された時刻の関数として前記情報を記録する手段を更に備えることを特徴とする請求項18に記載のシステム。
23. 前記情報を取り出す際に、前記時刻の関数に基づいて要求を復号する手段

えることを特徴とする請求項5に記載の装置。

8. 前記レコーダーはカセットテープレコーダーであることを特徴とする請求項7に記載の装置。
 9. 前記第1の識別情報を前記メモリから視聴者が選択して、番組情報検索システムに伝送することを特徴とする請求項3に記載の装置。
 10. 複数の局からの放送番組を受信する手段を更に備え、前記識別情報提供手段は前記番組を放送している局の関数である該番組の第2の識別情報を提供する手段を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の装置。
 11. 前記識別情報提供手段に接続され、前記時間を提供する時計を更に備えることを特徴とする請求項10に記載の装置。
 12. 前記第1と第2の識別情報を前記補助情報を記憶している番組情報検索システムに伝送する手段を更に備えることを特徴とする請求項10に記載の装置。
 13. 前記伝送手段は、前記第1と第2の識別情報を電話回線を介して番組情報検索システムに伝送するための2重トーン多重周波数生成部を備えることを特徴とする請求項12に記載の装置。
 14. 前記補助情報を番組情報検索システムから受信するための手段を更に備えることを特徴とする請求項12に記載の装置。
 15. 前記補助情報を受信する前記手段は、2重トーン多重周波数で符号化された前記補助情報を受信する手段を備えることを特徴とする請求項14に記載の装置。
- を更に備えることを特徴とする請求項22に記載のシステム。
24. 前記要求を電話回線を介して受信する手段を更に備えることを特徴とする請求項23に記載のシステム。
 25. 前記情報を電話回線を介して視聴者に伝送する手段を更に備えることを特徴とする請求項24に記載のシステム。
 26. 前記情報の伝送前に2重周波数多重トーン信号を生成して記録装置をオンにし、前記伝送後に2重周波数多重トーン信号を生成して該記録装置をオフにする手段を更に備えることを特徴とする請求項25に記載のシステム。
 27. 前記番組が放送された時刻の関数として前記情報を記録する手段を更に備えることを特徴とする請求項22に記載のシステム。
 28. 前記情報を取り出す際に、前記時刻の関数に基づいて要求を復号する手段を更に備えることを特徴とする請求項27に記載のシステム。
 29. 前記要求を電話回線を介して受信する手段を更に備えることを特徴とする請求項28に記載のシステム。
 30. 前記情報を前記電話回線を介して視聴者に伝送する手段を更に備えることを特徴とする請求項28に記載のシステム。
 31. 前記情報の伝送前に2重周波数多重トーン信号を生成して記録装置をオンにし、前記伝送後に2重周波数多重トーン信号を生成して該記録装置をオフにする手段を更に備えることを特徴とする請求項30に記載のシステム。
 32. 前記要求に関する情報を記録する手段を更に備えることを特徴とする請求

項18に記載のシステム。

33. 前記要求に関する前記情報に基づいて視聴者モニターデータを生成する手段を更に備えることを特徴とする請求項32に記載のシステム。

34. 前記視聴者モニターデータは番組の人気をモニタリングするためのデータを含んでいることを特徴とする請求項33に記載のシステム。

35. 前記視聴者モニターデータは局の人気をモニタリングするためのデータを含んでいることを特徴とする請求項33に記載のシステム。

36. 放送番組の受信機であって、

さまざまな周波数で放送している複数の局から放送番組を受信する手段と、
少なくとも時間と分とを連続して提供することのできる時計と、

放送番組を同時に識別する手段とを備え、

該放送番組を同時に識別する手段は、

メモリと、

ユーザからの入力信号を受信する手段と、

前記入力信号に応じて該メモリに番組識別情報を記憶する手段とを備え、該番組識別情報は該入力信号を受信した時刻と番組が放送された局識別情報とからなることを特徴とする受信機。

37. 前記メモリから前記番組識別情報を取り出す手段と、前記番組識別情報を番組情報検索システムに伝送する手段とを更に備えることを特徴とする請求項36に記載の受信機。

38. 前記伝送手段は2重トーン多重周波数信号を生成する手段を備えることを特徴とする請求項37に記載の受信機。

システム。

47. 前記メモリに記録されたデータから視聴者モニターデータを生成する手段を更に備えることを特徴とする請求項42に記載のシステム。

48. 前記視聴者モニターデータは番組の人気をモニタリングするデータを含むことを特徴とする請求項47に記載のシステム。

49. 前記視聴者モニターデータは局の人気をモニタリングするデータを含むことを特徴とする請求項47に記載のシステム。

50. 番組が局から放送されている時点で、瞬時に開心のある番組をユーザが識別できる方法であって、

起動信号を監視する工程と、

起動信号に応じて、起動信号を受信した時点で時刻を記憶する工程と

を備えることを特徴とする方法。

51. 起動信号に応じて、局の識別情報を記憶する工程を更に含むことを特徴とする請求項50に記載の方法。

52. ユーザと局との間の通信を改善する方法であって、

請求項51に記載の工程と、

該局からの放送番組の時刻を含む補助情報を保持している番組情報検索システムに要求を伝送する工程と、

該要求に応じて番組情報検索システムから補助情報を取り出す工程と、

取り出した情報をユーザに返送する工程と

を備えることを特徴とする方法。

53. 前記要求に基づいて視聴者モニターデータを生成する工程を更に備えるこ

39. 前記伝送手段は電話回線に接続する手段を更に備えることを特徴とする請求項38に記載の受信機。

40. 放送番組を受信する前記手段はテレビであることを特徴とする請求項36に記載の受信機。

41. 放送番組を受信する前記手段はラジオであることを特徴とする請求項36に記載の受信機。

42. 放送番組に関する補助情報を提供するシステムであって、

前記放送番組に関するデータを含むデータを保持しているメモリから受信する手段と、

前記補助情報を記憶する手段と、

前記メモリからの前記データに応じて、前記記憶手段中の前記補助情報を指定する手段と、

前記補助情報を出力する手段と

を備えることを特徴とするシステム。

43. 前記補助情報は番組が放送された時刻情報を含むことを特徴とする請求項42に記載のシステム。

44. 前記補助情報は番組が放送された局情報を含むことを特徴とする請求項42に記載のシステム。

45. 前記補助情報はアルバムのUCC番号を含むことを特徴とする請求項42に記載のシステム。

46. 前記記憶手段は番組を保持し、前記システムはユーザからの要求があった時点で該番組を出力する手段を更に備えることを特徴とする請求項42に記載の

とを特徴とする請求項52に記載の方法。

54. 前記視聴者モニターデータは番組の人気をモニタリングするデータを含むことを特徴とする請求項63に記載の方法。

55. 前記視聴者モニターデータは局の人気をモニタリングするデータを含むことを特徴とする請求項63に記載の方法。

56. 放送番組に関連する情報を提供する方法であって、

ユーザ要求と符号化された番組識別情報を受信する工程と、

番組識別情報を復号する工程と、

復号された番組識別情報に関する情報をメモリから取り出す工程と、

第1のコマンド信号をユーザに提供する工程と、

取り出した情報をユーザに提供する工程と、

第2のコマンド信号をユーザに提供する工程と

を備えることを特徴とする方法。

放送番組識別と番組関連情報アクセスのための装置と手法 方法

発明の分野

本発明は、一般にラジオやテレビを含む放送メディアや印刷メディア（雑誌や新聞など）に関するものであり、特にこのようなメディアの番組を識別して番組に関連する補助情報を取り出すメディアに関するものである。

発明の背景

メディアは次のような問題を長い間抱えていた。

(A) ラジオの聴取者がある曲に関心を持ちそれを買おうと思っても、曲名や演奏者がわからないことがある。ラジオ局のアナウンサーが曲名や演奏者など歌に関するさまざまな情報をアナウンスしないこともあるし、それらの情報がアナウンスされたとしても曲の冒になされてしまうこともある。したがって、聴取者は次にその曲が放送されるまで待たねばならず、さらには題名や演奏者のアナウンスが曲の終了後になされるのを聞かなければならない。また、曲に関する情報がアナウンスされたとしても、そのような情報を書き留めておくことが難しいような状況（聴取者が自動車運転中だったり、あるいは単に書き留めるのが手元がないなどの状況）であろう。

特に、コマーシャルにおいてこれは切実な問題となる。コマーシャルで聴取者が記憶しなければならない情報は、広告商品を注文するための電話番号や住所など一般に記憶しづらい情報である。聴取者がこれらの情報を記憶できなければ、コマーシャルの効果は低減してしまう。

同様に、テレビの視聴者はチャンネルをいろいろと回して、すでに始まっている番組を見始めることがある。そのうち、初めから番組を見たい、あるいは他の番組を現在見ているなどの理由で、再放送時に番組を見直したいと思うこともある。このようなときには、視聴者は現在や今後のテレビ番組表から番組の再放送時間を物理的に探さなければならない。これは手間暇のかかる作業であると同時に

PLUSシステムではその次の日まで情報を取り出すことができず、情報を取り出す際にはテレビやVCRが必要である。

(C) テレビ番組の広告料は、所定数のテレビ番組に対して予想される視聴者数をもとに決められる。ここでの予想値は過去の放送番組の推定視聴者数に基づいて求めている。例えば、週1回のテレビシリーズでは、次の番組の予想視聴者数は前回の放送番組の推定視聴者数に基づいて決められる。また、テレビ番組の視聴者数の推定値に応じて広告料を変更することもある。

視聴者数を推定する現在のシステムはニールセン調査などの抜き取り調査である。過去の視聴者数は、選ばれた家庭に視聴する習慣を記録してもらって求めている。例えば、選ばれた家庭では、いつテレビをつけて消したか、どのチャンネルを選択したか、何人部屋にいたか、などを日誌や日記に記録していた。一方、テレビのオン/オフや選択しているチャンネルを示すようなボタン付きの電子装置をユーザ宅に設置することによって、このようなデータを集めることもできる。さらに、他のシステムを直接テレビに接続して、電源のオン/オフや選択した番組のチャンネルや時刻をモニタすることもできる。ここで、システムは電話回線に接続されており、指示があればメモリ情報は電話回線を介して中央コンピュータに送信され、分析処理が行われる。これらのシステムはそれぞれ、全体の視聴者を代表するサンプルとなるような家庭を選択しなければならない、さらにモニタ装置を物理的に設置しなければならない。したがって、サンプルサイズが小さいこと、日記に誤りが多いこと、視聴者に能動的に動きかけること、などの点でこれらのシステムは望ましいとは言い難い。

広告主やメディアにとっては重要なことであるにもかかわらず、このようなデータを収集する手法は今まで見当たらないのである。

発明の要約

1つの観点によれば、本発明は、ラジオやテレビから選択した放送番組や刊行物から選択した記事に関する補助情報をアクセスするための装置を示している。放送メディアから補助情報にアクセスするための装置は、メモリ、入力信号を受信する手段、入力信号ならびに入力信号を受信した時刻に応じて瞬時に番組識別情

に、数ヶ月経ったあとでは番組の名前を視聴者が忘れてしまうこともあり得よう。

以上述べたような不便さを多くの視聴者が長い間感じていながら、これに対する十分な解決策は今まで見当たらない。

(B) コマーシャルについての付加的な情報を提供するためには、別のチャンネルが必要となる。例えば、広告主は30秒のプライムタイムのコマーシャルに投資するだけで良くなる。付加的な情報（値段、営業時間、製品の詳細など）を視聴者に提供するための別のチャンネルをより安価に利用することができれば、30秒すべてを視聴者を引きつける特徴にあてたり、コマーシャルを数日間限定したりするなど、広告主はより柔軟にコマーシャルを構成することができ、視聴者には安価な別のチャンネルを介して他の情報をアクセスさせることが可能となる。

寿命の短い新聞や雑誌の広告主にとっても、同様の別のチャンネルは必要である。例えば、日曜の不動産面に載っている家の見学はその当日のみであることが多い。このとき、第2の情報チャンネルがあれば、広告の後でも家に関する情報を読者に提供することが可能となる。

これらのような経済的效果がありながら、今だに十分なかつ低価格な別の通信チャンネルは存在していない。これに関する従来のシステムはすべて、情報を第2の信号として主番組の放送と同時に放送する局を必要とし、視聴者は情報を復号するための特別のデコードを備えなければならない。

例えば、ヨーロッパラジオ放送システム(RDS)はSCAバンドで番組識別情報を放送しており、視聴者は識別情報を復号して表示する特別の受信機を備えなければならない。

また、テレビ番組の識別情報を垂直同期線(VBI)区間に伝送する試みもあるが、ここでも特別なデコードを必要とする。

1991年12月11日出願の特許出願番号07/806152（参照のために本明細書に組み込む）に記載されているPLUSシステムでは、放送番組あるいは出版物に関する補助情報は番組や出版物に付随するPLUS番号と呼ばれるコード番号を用いて取り出される。コード番号を用いることで、補助情報を有する放送テレビ/ラジオ番組を後に記録することが可能となる。しかし、1

程を提供する手段、識別情報をメモリに記憶する手段とを備える。

又、別の観点によれば、本発明は、視聴者と少なくとも1つの放送局との間で情報を通信しあうシステムを示している。システムは、局の放送番組に関する情報を記憶する電子番組情報検索システム、電子番組情報検索システムに接続され視聴者からの要求を受信する手段、要求に応じて電子番組情報検索システムから情報を取り出したり情報を視聴者に伝達したりする手段から構成される。この発明の実施例では、電子情報検索システムにおいて視聴者からの要求を番組の視聴者数を推定するデータとして収集する手法を示している。

さらに他の観点によれば、本発明は、放送番組の受信機に関するものである。受信機は、さまざまな周波数の複数局の1つから放送番組を受信する手段、日付、時、分を逆数的に表示する時計、放送番組を瞬時に識別する手段を備え、又、メモリを有し、ユーザからの入力信号を受信する手段、入力信号に応じて番組識別情報をメモリに記憶する手段を備える。ここで、番組識別情報は、入力信号を受信した時刻と番組を放送している局識別情報とを含む。

図面の簡単な説明

本発明の以上のような特徴は、添付の図面とともに以下の好適な実施例の詳細な説明を参照することで、より良く理解されよう。

図1は、本発明の一実施例であるラジオ/レコーダーユニットの図である。

図2は、図1のラジオ/レコーダーユニットの内部構造を示す図である。

図3a-3cは、図1のユニット100中のキーを押したときに図2のユニットのCPUが実行するステップを示すフローチャートである。

図4a-4dは、セットアップ時に図1のラジオ/レコーダーユニットに表示される種々のメニューを示す図である。

図5は、ユーザに情報を送信する番組情報検索システムで実行されるステップを示すフローチャートである。

図6は、放送番組を識別する本発明の他の実施例の模式的なブロック図である。

図7は、放送番組に関する情報を取り出すことのできる自動情報装置

(A I M) の構造を示す模式的なブロック図である。

図 8 は、本発明の別の実施例を示す図である。

図 9 は、図 8 の実施例の内部構造を示す模式的なブロック図である。

好適な実施例の詳細な説明

図 1 は、本発明の実施例である携帯用ラジオ／レコーダーユニット 100 である。ユニット 100 は従来のラジオとテープレコーダーとを備えている。ラジオはチューナを備え、振幅変調 (A M) 局や周波数変調 (F M) 局などのさまざまなラジオ局からの放送信号を受信する。また、オプションとして、F M チューナにテレビ音声受信装置を付加することで、ユニット 100 においてテレビ (T V) 局からの音声信号を受信することも可能である (以下、「局」を「チャネル」と呼ぶこともある)。

多くの今日のユニットと同様に、ユニット 100 は時、分、秒で時刻を示す回路を有している。この際、時計が日、月、年などをも表示できると好ましい。時計の時間はディスプレイ 101 に表示される。

多くの従来のユニットと同様に、ユニット 100 は複数の局プリセットキーを有している。局プリセットキーによりユーザはある特定の局をメモリに選択的に保持することができ、単に局／利行物プリセットキー 102 を押すだけでユニット 100 はプリセット局の 1 つにチューニングされる。

また、ユニット 100 は 2 重トーン多重周波数 (D T M F) 信号を生成する回路をも備え、電話回線を介してメッセージを送信することができる。そのために、電話プラグを差し込むためのジャック 103 を備える。

さらに、図 2 を参照して後述するが、ユニット 100 はランダムアクセスメモリ (R A M) を有し、各々が局プリセットの 1 つに対応する電話番号を複数記憶している。

ディスプレイ 101 としては、液晶ディスプレイ (L C D) などの低消費電力のものが好ましい。なお、ディスプレイはチューニングした局の周波数や時刻を表示するために用いられることが多い。

また、ユニット 100 は、従来の箱型テープレコーダー P L A Y E R を有す

止」キー 119、「印刷物情報」キー 115、「選択」キー 116、「セットアップ」キー 117 がある。これらのキーの機能については、図 3 a - 3 b のフローチャートを参照しながら以下で説明を加える。

図 2 は、ユニット 100 の内部デザインの概略ブロック図である。ユニット 100 の動作は中央処理ユニット (C P U) 201 によって制御される。C P U 201 としては、インテル社の 8080 マイクロプロセッサやカスタマイズチップなど、市販の多くのマイクロコンピュータを用いることができる。C P U 201 は読み出し専用メモリ (R O M) 202 と接続され、R O M 202 には C P U 201 を動作させる動作ソフトウェアが保持される。

C P U 201 はランダムアクセスメモリ (R A M) 203 とも接続されている。R A M 203 はプリセット局や番組識別情報を保持するために用いられ、さらにディスプレイ 101 を動作させるなどの他の機能を実行するに際して、C P U 201 のスクラッチパッドとしても用いられる。ここでは携帯用のユニット 100 を想定しているため、少なくとも R A M 203 の一部は電気的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ (E E P R O M) あるいは補助電源を有する揮発性メモリなどの不揮発性メモリで構成される。

C P U 201 はディスプレイ 101 を制御する表示制御ユニット 204 や、時刻を制御する時刻回路 206 にも接続されている。また、ユニット 100 のデジタルチューナーはデジタルチューナー回路 207 を介して C P U 201 によって制御され、ユニット 100 のテープレコーダーはテープレコーダー制御回路 210 を介して C P U 201 によって制御される。これらの回路の設計は専門家には既知の事項であり、ここでは詳細な説明は省略する。

なお、ヘッドホンやスピーカーに接続することのできるラジオ周波数部や音増幅器と C P U 201 とを接続することも可能である。

ユニット 100 は、従来のマイクロホンインタフェース 205 を介して C P U 201 に制御されるマイクロホンも備える。C P U 201 は、回路 208 を介して電話や音響結合器 208 も制御し、D T M F 回路 209 を介して D T M F 生成／復号回路をも制御する。回路 208 を直接電話ジャック 103 に接続することも可能であり、ユニット 100 の前面に位置する音響結合器に接

る。多くの標準のレコーダーと同様に、E J E C T (イジェクト) 104、S T O P (停止) 105、F F (早送り) 106、R E W (巻き戻し) 107、P L A Y (再生) 108、R E C (記録) 109 キーなどを備える。さらに多くの従来のユニットと同様に、ユニット 100 はラジオ／レコーダーキー 110 を備え、ユーザはラジオかレコーダーのどちらかを選択できる。また V O L コントロール 111 を備え、ユーザが音量を変更することも可能である。

ユニット 100 は 88-1 から 88-12 までの電話キーをも有し、従来の電話と同様の 12 個のボタンキーパッドを備えている。すなわち、88-1 から 88-12 までの電話キーは「1」から「0」までの数字キー、「*」キー、ポンドサイン「#」キーにそれぞれ対応している。また、従来の電話と同様に、電話キーの「2」から「9」にはアルファベット文字が割り当てられている。例えば、文字 A B C は電話キー「2」に割り当てられている。しかし、従来の電話キーパッドとは異なり、文字 Q と Z はそれぞれ電話キー「1」と「0」に割り当てられている。

アルファベット文字の入力は、専門家には既知である 2 重キー入力によって行われる。各文字は 2 つの数字で表わされている。例えば、電話キー「2」は文字 A B C に対応している。しかし、一度キー「2」を押すだけでは 3 文字の中から 1 つを指定することはできない。キー「2」を押したあとにキー「1」を押すことにより、第 1 文字すなわち「A」が入力される。同様に、電話キー「2」を押したあとに続けて電話キー「2」を押すことにより、第 2 文字「B」が指定される。他の文字の入力も同様である。

なお、タイプライターやコンピュータなどに用いられる標準キーボード (クワータリー (q u e r t y) 型のキーボード) を用いることも可能である。

カーソルキー 90 を備えているため、ユーザはカーソルをディスプレイ 101 上で動かすことができる。カーソルキー 90 は、カーソルを左に動かす左矢印キー、カーソルを上を動かす上矢印キー、カーソルを下を動かす下矢印キー、カーソルを右に動かす右矢印キーから構成される。

以上のキーの他に、ユニット 100 には、「放送情報」キー 112、「ダイヤル」キー 114、「レビュー」キー 113、「キャンセル」キー 118、「中

断」キー 119、「印刷物情報」キー 115、「選択」キー 116、「セットアップ」キー 117 がある。これらのキーの機能については、図 3 a - 3 b のフローチャートを参照しながら以下で説明を加える。

図 2 は、ユニット 100 の内部デザインの概略ブロック図である。ユニット 100 の動作は中央処理ユニット (C P U) 201 によって制御される。C P U 201 としては、インテル社の 8080 マイクロプロセッサやカスタマイズチップなど、市販の多くのマイクロコンピュータを用いることができる。C P U 201 は読み出し専用メモリ (R O M) 202 と接続され、R O M 202 には C P U 201 を動作させる動作ソフトウェアが保持される。

C P U 201 はランダムアクセスメモリ (R A M) 203 とも接続されている。R A M 203 はプリセット局や番組識別情報を保持するために用いられ、さらにディスプレイ 101 を動作させるなどの他の機能を実行するに際して、C P U 201 のスクラッチパッドとしても用いられる。ここでは携帯用のユニット 100 を想定しているため、少なくとも R A M 203 の一部は電気的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ (E E P R O M) あるいは補助電源を有する揮発性メモリなどの不揮発性メモリで構成される。

C P U 201 はディスプレイ 101 を制御する表示制御ユニット 204 や、時刻を制御する時刻回路 206 にも接続されている。また、ユニット 100 のデジタルチューナーはデジタルチューナー回路 207 を介して C P U 201 によって制御され、ユニット 100 のテープレコーダーはテープレコーダー制御回路 210 を介して C P U 201 によって制御される。これらの回路の設計は専門家には既知の事項であり、ここでは詳細な説明は省略する。

なお、ヘッドホンやスピーカーに接続することのできるラジオ周波数部や音増幅器と C P U 201 とを接続することも可能である。

ユニット 100 は、従来のマイクロホンインタフェース 205 を介して C P U 201 に制御されるマイクロホンも備える。C P U 201 は、回路 208 を介して電話や音響結合器 208 も制御し、D T M F 回路 209 を介して D T M F 生成／復号回路をも制御する。回路 208 を直接電話ジャック 103 に接続することも可能であり、ユニット 100 の前面に位置する音響結合器に接

いてポインタがセットされてRAM203中の位置が指定される(ステップ423)。このセットアップ動作では、ユニット100をセットするためにCPU201によって実行されるメモリ中のルーチンがポインタによって指定される。

ユーザが「放送局」オプションを選択すると、ステップ402において図4bのようなメニューが表示される。このメニューでは、ユーザはカーソルキー90を用いてプリセットキー102に対応する項目の1つを指定することができる。ユーザはカーソルキー90を選択項目に位置させ、その後「選択」キー116を押す。続くステップ403において、ユーザが局の名前や周波数を入力すると、プリセットキー102は選択した局にセットされる。

ステップ403において、ユーザは電話番号を入力することができる。電話番号は、局から放送される番組を保持している番組情報検索システムから、情報を検索する際に用いられる。ここで、電話番号は新聞(例えば、TV/ラジオ欄)やテレビガイドなどの刊行物において、テレビ/ラジオ局から提供されるものとしている。なお、電話番号は番組情報検索システムを自ら有している局自身の電話番号でも良いし、いくつかの局の放送番組スケジュール/情報をPIRSに保持している中央センターの電話番号でも良い。

ステップ403でユーザが入力した名前、周波数、電話番号はRAM203の不揮発性の部位に記憶される。

ここで、ユーザは他のプリセットキー102をセットすることもできるし、終了オプションを選択してCPU201に図4aのセットアップメニューを再表示させることもできる。

ユーザが「刊行物」オプションを選択すると、ステップ404において図4cのようなメニューが表示される。このメニューでは、ステップ402や403と同様に、ユーザはプリセットキー102をセットすることができる(ステップ404と405)。なお、ステップ405においては、局周波数を入力しない代わりに、刊行物の名前や対応する刊行物PIRS用の電話番号を入力する。ユーザが入力したデータは前段の説明と同様にRAM203に記憶される。

ユーザが「ユーザID」オプションを選択すると、ステップ406において図

識別番組を表示するようなフォーマットを用いることもできる。このフォーマットによれば、ユーザはより容易に以前に指定した特定の番組を見つけ出すことができる。

以前に指定した番組が表示されたら、ユーザはカーソルキー90を用いて補助情報を取り出した番組あるいは局を選択する。番組あるいは局を選択すると、「ダイヤル」キー114を押すことで、対応する電話番号が検索され(ステップ416)ダイヤルされる(ステップ417)。電話が接続されると、CPU201はRAM203から局識別情報を取り出し、DTMF生成/復号回路209を起動する。DTMFトーンが生成されると、番組識別情報が局あるいは中央センターのPIRSに送信される(ステップ418)。番組識別情報を送信すると、CPU201はPIRSから情報が送られてくるまで待機する(ステップ419)。

ステップ418では、「ユーザID」オプションで前もって入力されたユーザ識別情報をPIRSに送信することもできる。ここで、ユーザ識別情報は上述の通りの名前と住所と電話番号、もしくは単に社会保障番号であっても良い。このようにユーザ識別情報を送信することで、PIRSは多量の背景情報を郵便もしくは直通電話で送ることが可能となる。

図5は、検索要求を受信したときのPIRSでの処理の流れを示すフローチャートである。

検索要求を受信すると(ステップ501)、番組識別情報中の局識別番号を用いて当該局に対するデータ位置を求める(ステップ503)。(PIRSが自局で閉じたシステムであればステップ503は必要ない)。

ステップ504では、番組識別情報中の時刻が復号され識別番組が検索される。識別番組が特定されると、PIRSにより補助情報が取り出される(ステップ505)。

この際、PIRSは検索要求の記録を作成することが望ましい。この記録は番組や局の人気や視聴者モニターデータなどを決定するための統計的資料として用いることができる(ステップ506)。

PIRSは補助情報をユーザに送信する前に、まずDTMFトーンをユニット

4dのようなメニューが表示される。このメニューでは、ユーザは自分の名前、住所、電話番号を電話キー88のアルファベットオプションを用いて入力することができる。入力されたデータは同様にRAM203に記憶される。

ユーザが「時計」オプションを選択すると、ステップ408と409が実行され、CPU201はユーザに新たな時刻を入力するように指示する。時刻合わせ処理は多くの現存のテレビやVCRのリモコンと類似の処理であるため、ここでは詳細な説明は省略する。

ユーザがセットアップ処理を終了する際には、図4aのセットアップメニューから「終了」オプションを押してセットアップ処理を終了する。すると、再び局周波数や時刻が表示される。

ユーザはユニット100を1つの局に合わせて、ヘッドホンを用いて放送を聞くことができる。局からの番組(音楽、実況、コマーシャルなど)がユーザにとって関心を引くものである場合には、「放送情報」キー112を押す。すると、ステップ411が実行され、CPU201は局の識別情報を「放送情報」キー112が押された時刻とともにRAM203の不揮発性の部位に記憶する。

局の識別は、放送局波数あるいは局名でなされる(名前KKG0を検索するために105、1を用いるなど)。なお、視聴者にとっては局名の方が周波数よりも記憶しやすいため、局名を用いる方が有利であると思われる。

RAM203に保持された識別情報に基づいて、ユーザは識別された番組の補助情報を取り出すことができる。これは、モジュラコネクタあるいは音響結合器を用いてユニット100を電話につなげることで実行される。ユニット100の電話への接続がなされたあと、ユーザは「レビュー」キー113を押すことができる。

「レビュー」キー113が押されると、RAM203に保持していた番組識別情報が取り出され(ステップ414)、ディスプレイ101に表示される(ステップ415)。この際、情報を表示するフォーマットとして、いくつかのフォーマットを考慮することができる。例えば、保持している識別情報を局ごとに表示することができる。このフォーマットの利点は、電話をかける前に1つの局の識別番組をチェックすることができる点である。他のフォーマットとして、日ごとに

100に送信する(ステップ507)。このDTMFトーンはユニット100のDTMF生成部/復号回路209において受信され、CPU201に割り込みがかけられる。回路209から割り込みがかけられると、CPU201は回路210に制御されてテープレコーダーを起動させる。テープレコーダーが起動すると、信号がPIRSに送られ補助情報の伝送が開始される(ステップ508)。PIRSから受信した補助情報は、ユニット100のテープレコーダーに記憶される。

なお、補助情報が音楽選曲に関するものである場合には、アルバム、演奏者、曲名とともに、ユーザが曲名とメロディーとを対応づけることができるように短い(10秒程度)メロディーも補助情報に含まれることになる。このようなコンセプトは私のUSP5119507に記されている。一方、補助情報が広告に関するものである場合には、製品やサービスを補助情報と結び付けるために補助情報とともに広告の一部も含まれることになる。

伝送が終了すると、PIRSはDTMFトーンをユニット100に送信し、テープレコーダーの停止と電話回線の切断処理を行う(ステップ509)。同時に、ユニット100でも信号を生成して、ユーザに補助情報の受信が完了したことを知らせる。

図3a-3bのフローチャートにおいて、補助情報の受信中にユーザが処理を中止する場合には、「中止」キー119を押すと電話回線が切断される(ステップ421)。

「レビュー」キー113を押して番組識別情報を表示しているとき、ユーザはRAM203から以前に記憶した識別番組を選択して削除することもできる。これは、まずカーソルキー90で削除したい識別番組を選択し、続いて「キャンセル」キー118を押すことで行われ、選択された識別番組に対応する情報がRAM203から削除される(ステップ420)。

伝送が終了すると、ユーザは補助情報を直接テープレコーダーから聞くことができる。あるいは、CPU201がテープ上の信号を解釈して表示部101に表示するテキストデータを生成することも可能である。

以上ラジオ番組の識別に関して説明を加えてきたが、本発明はこれに限定され

るものではない。上述のように、ユニット100のセットアップにおいて、ユーザはさまざまな刊行物（ロサンゼルスタイムズ、ニューズウィーク、パロズなど）の名前と対応する電話番号とをプリセットキーに割り当てることもできる。ユーザは対応するプリセットキー102を押すことで、記事を読むことが可能となる。また、興味のある記事や広告があるときには、「出版情報」キー115を押すことで、RAM203に刊行物名が記憶される（ステップ424）。すると、CPU201は記事や広告に記載されているPLUS番号などのコード番号をユーザに表示する（ステップ425）。ユーザが電話キー88を用いて入力したPLUS番号は、RAM203に記憶される（ステップ426）。

識別記事や広告に関する情報を取り出す際には、ユーザはユニット100を電話回線に接続する。「レビューキー」113を押すと識別情報が表示され、「ダイヤルキー」114を押すと上述のようにユニットがPIRSに接続される。そして電話回線を介して情報が取り出される。

上述の実施例では、放送番組の識別情報はDTMFトーンとして送信できるように番号で記憶されていた。しかし、ユニット100がモデムを備えていれば、より詳細な番組識別情報の入力としてPIRSへの送信が可能となり、PIRSからユニット100にテキスト情報の送信が可能となる。さらに、ユニット100がモデムを備えている場合には、伝送されてきた情報をテープに記録する必要もなく、直接RAM203に保持して表示部101に表示することもできる。

なお、図1のような電卓に見られるキーをユニット100に設けることもできる。この際には、CPU201に演算機能を持たせ、ユニット100を電卓として用いることができるようする。

実際にはユーザがユニット100を開いている必要はなく、ユニット100を通じた放送局に合わせて他のラジオやテレビ（カーラジオなど）を開いていても良い。すなわち興味をひいた番組があった時点で、「放送情報」キー112を押して番組を識別すれば良い。

また、時計206はローカル時間にセットされていることが好ましい。1日に数回程度時報がローカル局から可聴DTMFトーンで放送されているれば、内部ラ

ジオ回路や、テープレコーダーのマイクロホンを用いて他のラジオからユニット100の同期をとり、可聴トーンを検出して時報に時計をセットすることができる。

図5は、本発明の他の実施例を概念的に示すブロック図である。本実施例は、通常のラジオやテレビに修正を加えた受信機600である。受信機600はラジオ受信機回路601、デジタルチューナー603、チューナー制御回路604から構成され、これらはすべて標準のラジオやテレビセットに組み込まれているものである。また、多くの一般的なユニットと同様に、受信機600は時計602も備えている。時計があらかじめ組み込まれていなくても、時計を付加することは容易である。なお、時計602は時、分、秒に加えて日も表すものが好ましい。

本発明によれば、受信機600はデジタルチューナー604と時計602に接続された回路606を有する。この回路606は、EEPROMなどの不揮発性メモリ607を挿入するソケットや、磁気ストライプを有するカードを挿入する磁気ストライプレコーダーなどの手段608を備える。

「放送情報」キー609が押されたときに回路606が起動する。回路606が起動すると、選んだ放送局の識別情報（例えば、デジタルチューナー604からの周波数など）を、キー609が押された時点での時計602の値とともに、メモリ607に記憶する。

なお、メモリ607はさまざまな用途（さまざまな受信機）に使われることがあるので、回路606が新たなデータを書き込む位置を知るためのメモリ管理が必要となる。このようなメモリ管理の1つは、メモリ607内にポインタを保持することである。ポインタは第1アドレスなどの所定の位置に保持され、次のデータを入力するメモリ位置を指定する。メモリ607がソケット608に挿入されているときには、ポインタは回路606によって読み出される。

ユーザに興味のある番組が放送されれば、「放送情報」キー609を押す、局識別情報と時刻とをメモリ607に記憶する。この際、受信機600にプリセットされているユーザ識別情報を上述の目的で記憶することも可能である。

放送番組に関する情報の検索は、ソケット608からメモリ607を取り出

し、検索装置（以下、自動情報装置（AIM）と呼ぶ）に挿入することで行われる。

なお、ここでの実施例では、このような自動情報装置がレコード店や小売店などの多くの場所に設置されていることを想定している。

AIMでは、メモリ607より放送番組の時間と局とが取り出される。これらの情報から、曲名（演奏者などの他の情報も含むこともある）などの情報が書面として出力され、ユーザはこれに基づいて当該曲のレコードや同一演奏者の他のレコードを買うことなどができる。

図7はAIMの構成を示すブロック図である。AIM700は中央処理ユニット（CPU）701によって制御される。AIMの動作は、読み出し専用メモリ（ROM）702に保持されている動作ソフトウェアをCPU701が実行することによって行われる。また、AIM700は時計713と、AM、FM、TV局の番組放送スケジュールを記憶するメモリ（オーディオテープ装置703、ディスク704、半導体メモリ705など）とを備える。なお、AIM700は、テープ703、ディスク704、半導体メモリ705に保持されているスケジュールや補助情報は定期的に更新されるような構成となっている。ここでの更新は、フロッピー装置706やモデム707を電話回線を介して情報提供者に接続することで行われる。

オーディオ回路711に接続されているディスプレイ708、プリンター710、ヘッドホン712はユーザとのインタフェースをより良くするためのものである。

CPU701はソケット709に接続され、ユーザからのメモリ607がソケット709に挿入される。

実際には、上述のように関心のある番組をユーザがメモリ607に記憶させると、メモリ607をAIM700のソケット709に挿入する。CPU701はメモリ607から番組識別情報（チャンネル、日付、時刻）を読み出し、この識別情報を利用して識別番組に関する情報をメモリ703、704、705から検索する。番組に関する情報としては、例えば曲名、作者あるいは演奏者、曲が収められているレコードやアルバムの価格などが挙げられよう。また、番組そのもの

の、あるいは識別番組に関連する番組ということもあろう。

AIM700ではさまざまなフォーマットで情報が保持される。例えば、提供情報が曲の収められているアルバムである場合には、ほとんどのレコード店が在庫確認のために用いている標準UCCバーコード番号を用いることができる。このUCC番号は、以下のようにある日の放送局の番組スケジュールの一部としてAIMに保持されることもある。

局周波数（例えばFM98.7）

日付（例えば11/9/1991）

開始時刻（例えば13:01:03）

終了時刻（例えば13:05:06） UCC番号/トラック

開始時刻（例えば13:06:06）

終了時刻（例えば13:08:18） UCC番号/トラック

開始時刻（例えば13:08:18）

終了時刻（例えば13:08:48） 局コメンタリー

AIMの動作をさらに明確にするために、1991年11月9日の午後1時5分にユーザがFM98.7を聞いているものとしよう。その局から興味を引く曲が流れてきたので「放送情報」キーを押したとする。すると、局の周波数（FM98.7）とキーが押された時刻とが不揮発性メモリ607に記憶される。この不揮発性メモリ607をのちにAIM700（例えばレコード店に設置されている）に挿入すると、チャンネル、日付、時間データ（「CDT」）に基づいてAIM700は曲のUCC番号とトラックを検索する。

UCC番号とトラック番号から、アルバムの在庫数や価格など曲に関する他の補助情報をユーザが取り出すこともできる。

取り出された情報はディスプレイに表示することも、プリンターで出力することも、テープ装置703からヘッドホン712を介して音声として出力することもできる。

AIMに識別番組に関する情報が存在しなかった場合には（例えば、AIMがレコード店に設置されており、識別番号が自動車の広告であったときなど）、エラーメッセージが表示あるいはプリントされ、メモリを適切なAIMに挿入する

情報を取り出したあと、ユーザがメモリ607から当該識別情報を削除するかどうかといったオプション処理をA1Mに持たせることもできる。

図8は、本発明の別の実施例を示す図である。このユニット800は従来の受信機に何等変更を加えることなく利用可能であるという特徴を有する。図9は、ユニット800の内部構造を模式的に示すブロック図である。

ユニット 800 には、制御を行う中央処理ユニット (CPU) 803 や番組組立情報等を記憶する際に用いられるランダムアクセスメモリ (RAM) などのメモリ 805 が含まれる。

ユニット 800 は、上述のように A I M に接続するためのプラグ 807 をも備える。実際には、ユーザはプリセットキーあるいはマニュアルでユニット 800 を開いている局にセットする。ユーザが番組に関心を持ち、当番組に関する情報を得たいと望んだ場合には、「情報」キー 810 を押す。この動作により、時計 802 の時刻と局識別情報とがメモリ 805 に記憶される。これらの情報を用いて上述の時に A I M から情報を取り出すことができる。

上述のように、ユニット800はさまざまな刊行物やI PLUS番号の識別情報を記憶して、出版された記事や広告に関連する情報を取り出す手段をも備えている。

以上、好適な実施例を参照しながら本発明の説明を行ったが、以下の請求の範囲で示される本発明の範囲からそれることなく付加、修正、変更等を加えることは可能である。

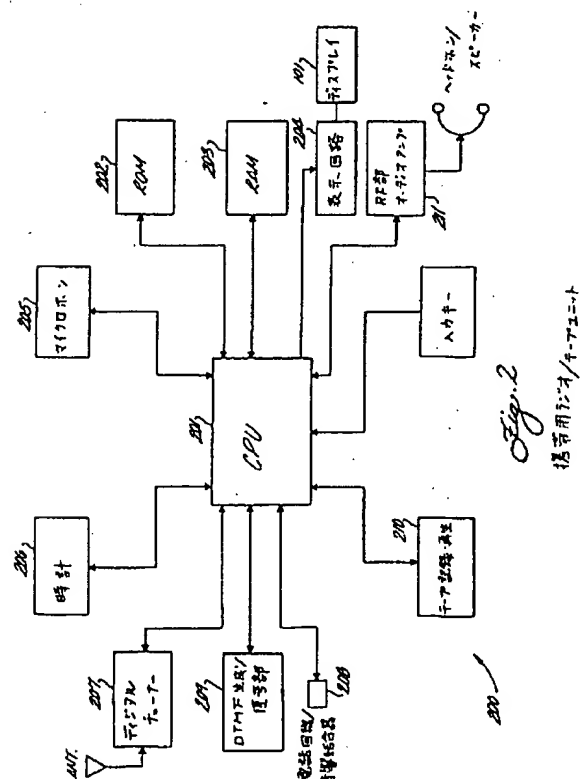


Fig. 3a

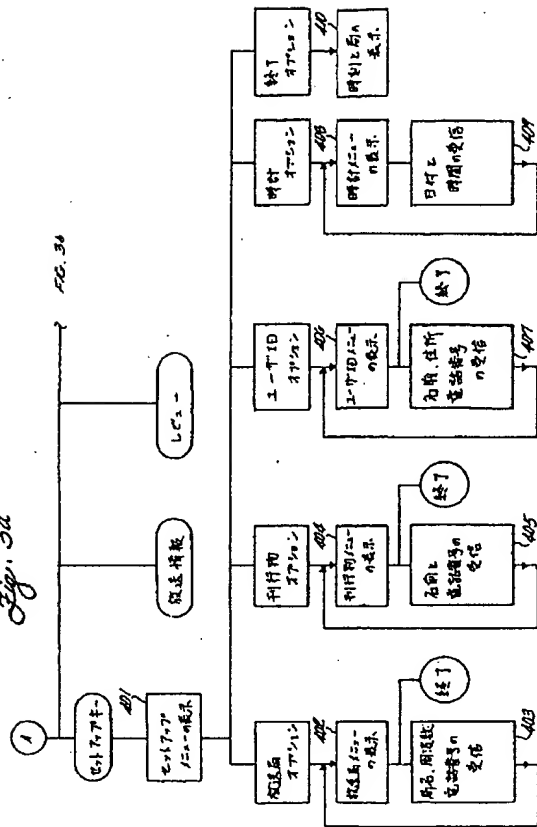


Fig. 3c

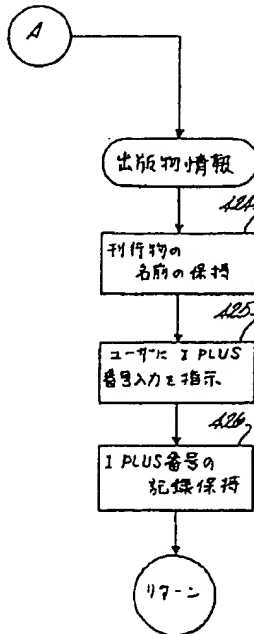


Fig. 3b

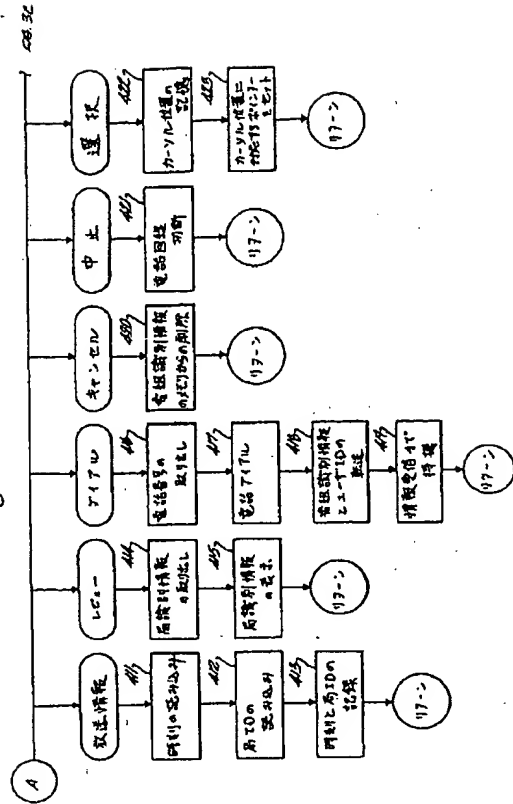


Fig. 4a

セット 7-70ノミネー

1. 放送局
2. 利用物
3. ユーザ ID
4. 時計
5. 終了

Fig. 4b

放送局

7-70セット	名称	番号	電話番号
1	KKED	105.1	800-777-2211
2	KPTN	101.1	800-549-8745
3	TV	2	800-952-6299
EXIT			

Fig. 4c

利用物

7-70セット	名称	電話番号
1	LAT	800-844-3250
2	TIME	800-487-5432
3	BARROWS	800-844-8514
EXIT		

Fig. 4d

ユーザ ID

名前: _____

アドレス: _____

電話番号: _____

Fig. 6

カー / ホームラジオ / TV パーソナル

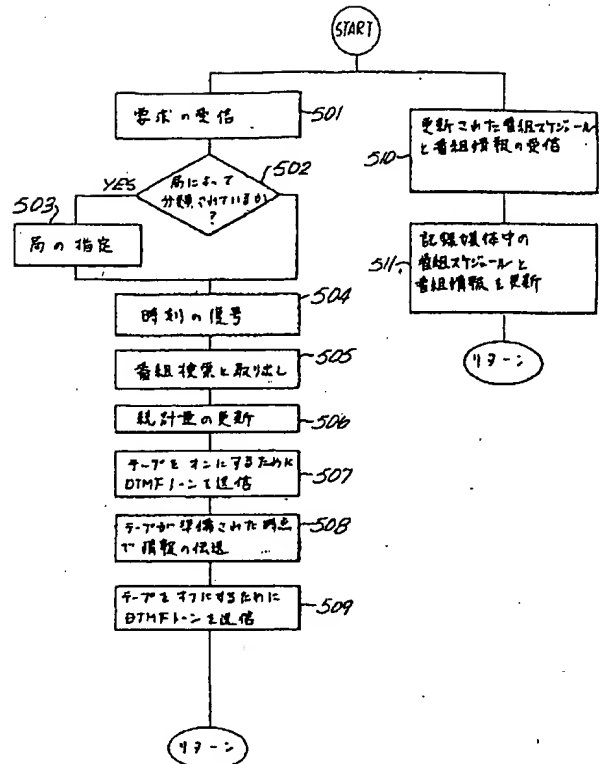
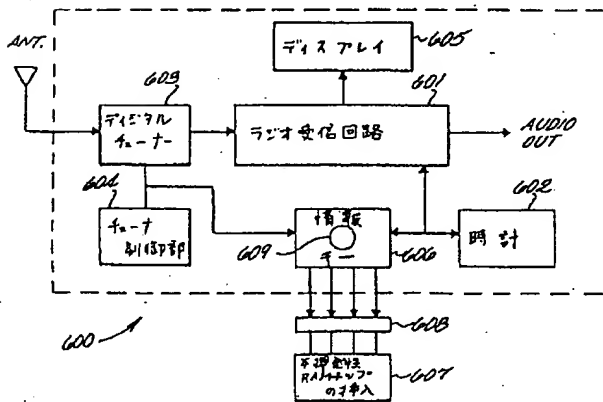


Fig. 5

Fig. 8

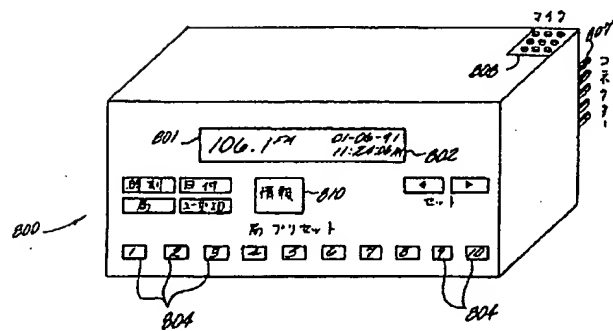


Fig. 9


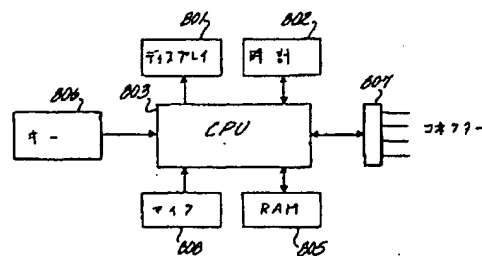


Fig. 7

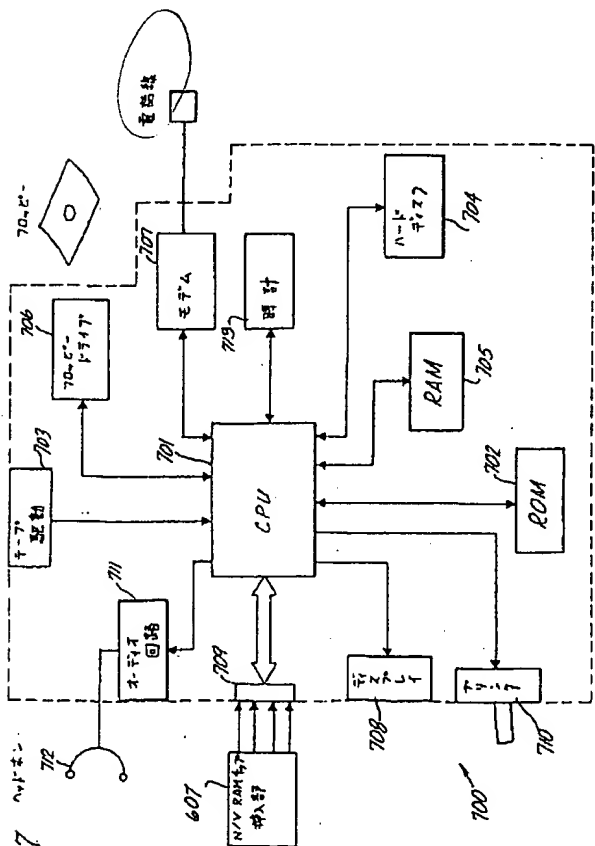

Inventor's application No.
807,713 1962/25,572

フロントページの続き

-11-

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.